

Tapis antichoc en puzzle Pro

Le tapis antichoc en puzzle Pro est conçu comme une surface particulièrement robuste, praticable par tous les temps, pour les aires de jeux et de loisirs privées et publiques.

Le tapis antidérapant permet un jeu dynamique et doux pour les articulations sur un sol souple, offre une protection contre les chutes et il est idéal pour les zones d'utilisation multifonctionnelles. Il est perméable à l'eau, sèche rapidement, résiste au gel, aux intempéries et il ne nécessite aucun entretien. Il peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur et peut être posé sur une couche de base liée, non liée ou en forme de grilles de stabilisation.

Ce produit est fabriqué avec une densité accrue, ce qui le rend plus résistant à l'abrasion et aux contraintes mécaniques, mais avec l'isolation, l'élasticité et la porosité ouverte plus faibles. Il est recommandé pour les surfaces soumises à des contraintes élevées.



Données du produit

Couleur	Pelouse anglaise	Poids :	6.51 kg/pièce = 26.04 kg/m²
Système de liaison :	Fermeture éclair formée	Besoin :	1 m² = 4 pièce
Taille :	500 x 500 x 30 mm	Format d'expédition :	540 x 540 x 30 mm

Traits



Couleur Pelouse anglaise

Le vert estival intense et saturé est la tonalité dominante de la couleur appelée Pelouse anglaise. Les produits de ce coloris sont constitués de granulat d'EPDM coloré, uniforme, noir et vert. L'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est résistant aux intempéries, aux rayons UV et à la pourriture, ce qui le rend idéal pour créer des produits durables avec une couleur permanente. Le design classique de la Pelouse anglaise est polyvalent et il s'adapte aussi bien aux espaces verts naturels qu'aux environnements urbains densément bâtis.




Matériel

La dalle est constituée de deux couches mais elle est monolithique (en une seule pièce). La face utile et visible est constituée d'EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) de nouvelle fabrication et entièrement coloré. La deuxième couche inférieure est constituée de granulat de caoutchouc noir de pneus recyclés, c'est-à-dire de caoutchouc styrène-butadiène, ou SBR en abrégé. Cette structure complexe est d'une importance décisive pour les propriétés physiques et la durée de vie de la dalle.



Système de liaison :

Les bords de chaque dalle ont la forme d'une latte avec une fermeture éclair (à queue d'aronde). Lors de la pose, les carreaux s'emboîtent (les uns dans les autres), donc la connexion qui en résulte forme une surface extrêmement stable et cohérente. Par conséquent, les dalles (en règle générale) ne sont pas collées au substrat. Ce type de liaison est particulièrement solide, durable et sûr.



Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle est dotée d'un système de drainage, constitué d'un réseau de canaux de 4 mm et de dômes semi-circulaires d'une profondeur d'environ 15 mm. Le montage est possible sur presque tous les supports porteurs, sur des couches de base non liées aussi. Les instructions d'installation doivent être respectées.

Tapis antichoc en puzzle Pro


Caractéristiques

- 
Montage rapide et simple
 La facilité d'installation sans compétences techniques sur des couches de base liées ou non liées.
- 
Rentable et agréable à utiliser
 Le revêtement de sol pour plus de confort et de bien-être. Le produit original avec une garantie de 5 ans.
- 
Facile d'entretien et sans exigence
 Les méthodes de nettoyage standard : un aspirateur, une vadrouille ou une machine à laver les sols.
- 
Résistant aux UV et à la décoloration
 La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.
- 
Aucune risque pour la santé
 Pas d'émissions inacceptables de polluants. Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).

- 
Difficilement inflammable
 La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.
- 
Adapté à l'eau chlorée
 Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage. Bien adapté à l'installation autour de la piscine.
- 
Pour des endroits protégés contre les intempéries
 Recommandé aussi pour l'extérieur. Il faut éviter l'engorgement et le trempage constant.

Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.

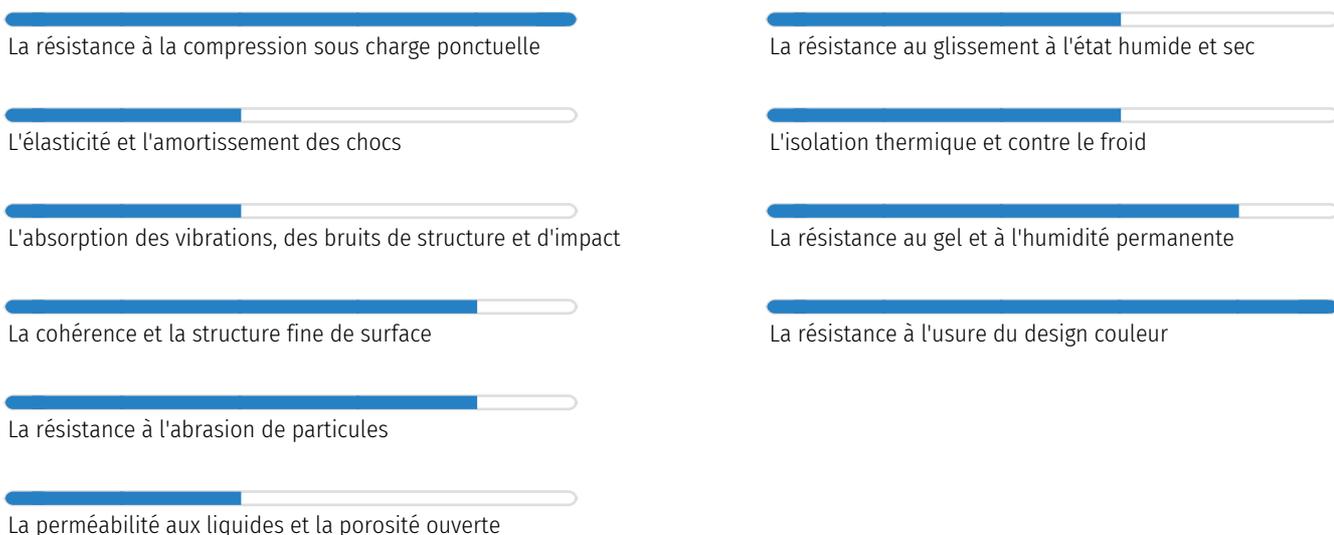

Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galerie WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Les horaires d'ouverture sur le site
web.

Fachberatung
02 808 83 35

E-mail: info@warco.be
Site web: www.warco.be