


Dalle stabilisatrice en plastique (WG)

Les dalles stabilisatrices en plastique permettent de stabiliser des chemins, accès ou parkings sans imperméabiliser le sol naturel. Elles sont également idéales comme sous-couche pour les dalles en granulats de caoutchouc – bien mieux que le béton !

Elles se posent sur un sol non lié, dans un lit de gravillons compactés, avec ou sans couche de protection contre le gel. Des pointes sous la dalle l'ancrent dans le sol ; des ergots latéraux relient les éléments entre eux. Remplies de gravier, elles supportent jusqu'à 400t/m². Une solution durable, fiable et écologique pour stabiliser les surfaces sans les sceller.

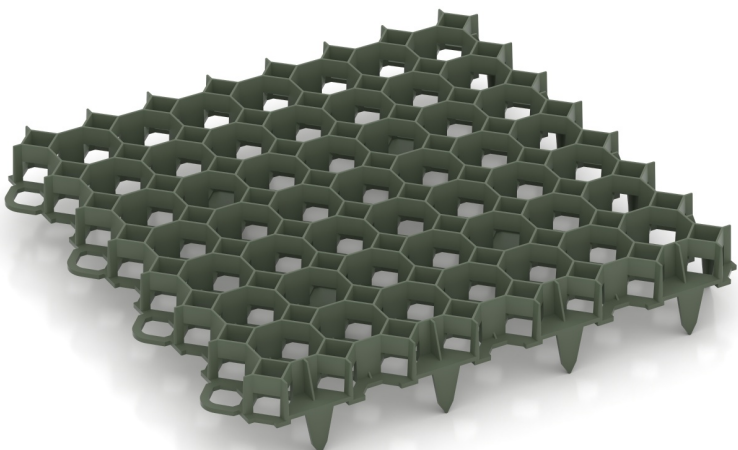

Données du produit

Couleur	Vert mat
Système de fixation	Épines ou chevilles terrestres
Taille	492 x 492 x 40 mm

Poids	1 kg/pièce = 4.42 kg/m²
Conversion	1 m² = 4.42 pièce
Taille utile	47,6 × 47,6 × 4 cm 0,226 m²

Propriétés



Couleur Vert mat

Ce vert mat légèrement atténué diffuse une présence calme et végétale dans les environnements extérieurs.



Matériau

Regranulat plastique composé de polyéthylène PE et de polypropylène PP issus de lots industriels triés. Le mélange est exempt de métaux lourds et de substances nocives. Le PE apporte une bonne résistance aux chocs ainsi qu'une stabilité chimique élevée. Le PP contribue à la rigidité et à la stabilité dimensionnelle. Ce regranulat peut être combiné avec des composants à base de caoutchouc dans des systèmes composites techniques.



Système de fixation

Les grilles herbeuses sont munies d'épines sur la face inférieure qui s'enfoncent dans le sol préparé et ancrent solidement la grille. En outre, deux faces disposent d'épines qui s'insèrent dans les œillets des grilles adjacentes, reliant toutes les grilles herbeuses en surface. L'ancre au sol et la connexion mutuelle créent ensemble une surface grillagée stable en permanence.



Structure de la face inférieure

La face inférieure de la grille engazonnée présente des piquets d'ancrage d'environ 4 cm de longueur qui fixent l'élément dans le sol. Les piquets situés aux bords s'emboîtent dans les ouvertures des éléments adjacents lors de la pose, créant ainsi une liaison stable. Selon la nature du support et l'utilisation prévue, la grille peut être posée directement sur le fond de forme ou sur une couche de sable concassé ou de gravillons. Consulter la notice de montage.